

# SKARABORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 75. 1973.

---

## **Nr 75 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheterna Råda Bräddegården 4:1 och Råda 16:1, Lidköpings kommun.**

Genom beslut den 21 maj 1973 har länsstyrelsen med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde bestående av två brunnsområden, en inre skyddszon (Råda 16:1) samt en yttre skyddszon för grundvattentäkt på ovannämnda fastigheter ävensom med giltighet inom detta skyddsområde meddelat följande

### SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETERNA RÅDA BRÄDDEGÅRDEN 4:1 OCH RÅDA 16:1, LIDKÖPINGS KOMMUN.

#### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärks på bifogade karta.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområden (rödfärgade), inre skyddszon (röd heldragen linje) och yttre skyddszon (röd streckad linje).

#### § 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

#### § 3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt (se skyltbilaga 2) med texten  
"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.  
Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0510/222 55. Hälsovårdsnämnden." (Se bilaga 3).
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl förordningen 1.12 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser 30.6 1970 (ser B nr 1).
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt.

1973 DEN 21 MAJ

En triangulär varningsskylt (se skyltbilaga 4) skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text

“Fara för vattenförorening. Skyddsområde.”

En rektangulär tilläggsskylt (se skyltbilaga 4) skall ha följande text

“Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 0510/222 55. Hälsovårdsnämnden.”

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och *vid* hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.

- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska icke kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0510/222 55.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.  
Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.  
Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

1973 DEN 21 MAJ

- i) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- k) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdssektion medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- l) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- m) Större schaktningsarbeten, t ex grus- och sandtäkt, får inom *inre skyddszon* ej ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta beräknade grundvattenyta. Inom *yttre skyddszon* får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta beräknade grundvattenytan i den undre grundvattenvåningen. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta.  
Sandtvättning får icke utföras inom skyddsområdet.  
Beträffande av Råda Sand AB bedriven verksamhet inom fastigheterna Rådaås 1:1, Råda 1:1, Råda 14:4 och Ågården 3:1 skall dock gälla av länsstyrelsen redan meddelade bestämmelser för denna täktverksamhet, innebärande bl a undantag från förbudet med sandtvättning.  
Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.  
Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida nämnda schaktningsarbeten kan tillåtas under nämnda nivåer.
- n) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvattentillgången påverkas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

§ 5

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.


§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Mariestad den 21 maj 1973.

LÄNSSTYRELSEN

1973 DEN 21 MAJ

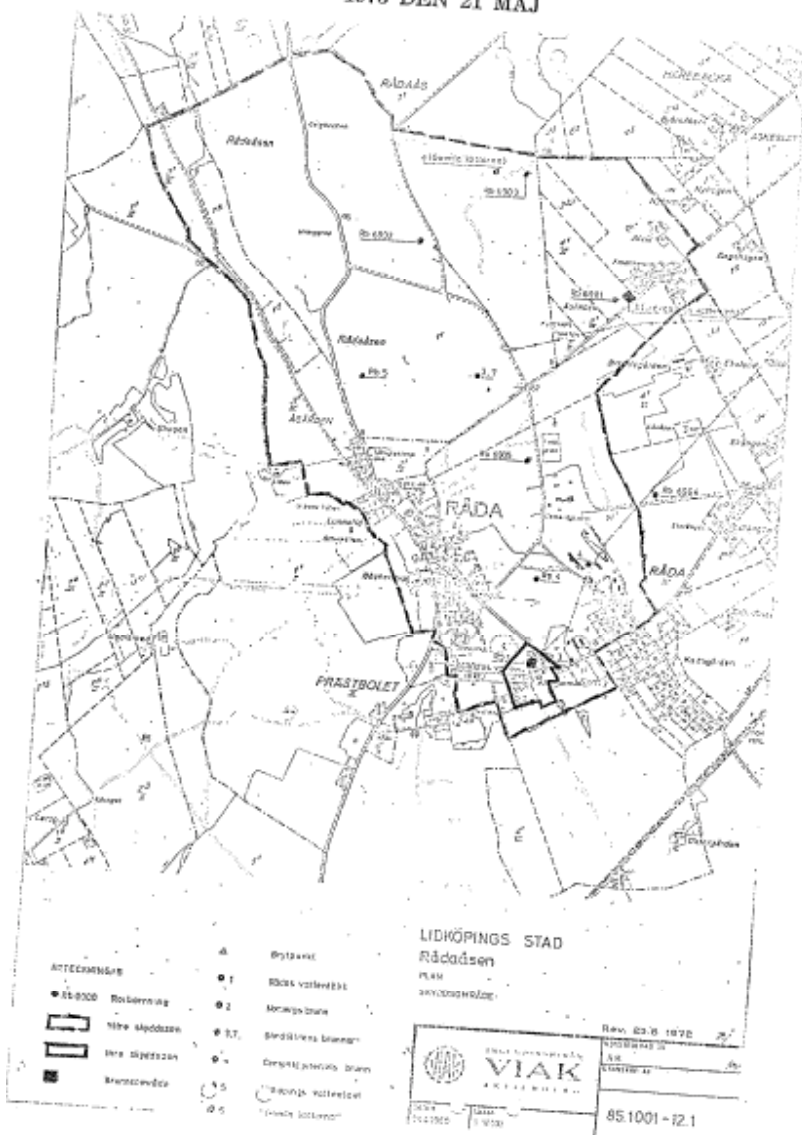

Mariestad 1973. AB Tidn. för Skarab. Län