



Inbjudan att lämna anbud på leveransrotposter

Länsstyrelsen i Hallands län inbjuder till anbudsgivning avseende tre leveransrotposter med gran; två i naturreservatet **Långhultamyren** i Halmstads kommun och en i naturreservatet **Rönnö** i Laholms kommun.

- Posten Långhultamyren - Långhulten består av 6 avdelningar med planterad gran, totalt 13 hektar.
- Posten Långhultamyren - Veka är en avdelning på totalt 5 hektar. Även här är det i stort sett en ren granplantering.
- Posten Rönnö består av tre avdelningar med planterad gran varav två på tidigare dikad torvmark som använts som åker. I några ytterområden till posten ska gran gallras ut från blandskog. Totalt är avdelningen cirka 3 hektar.

Det är bara gran som ingår i försäljningen av posterna, allt löv och tall samt torrträd ska lämnas.

Allt ris (grot) ska lämnas kvar och ingår inte i försäljningen. I ett område ska avverkningen GROT-anpassas, dvs riset samlas i högar vid upparbetning av stammar.

Försäljningen genomförs som leveransrotköp, dvs köparen betalar ett fast genomsnittligt pris för hela den inmätta volymen. Köparen svarar för avverkning och transporter.

Anbud kan lämnas på en eller flera poster. Anbud ska lämnas på varje leveransrotpost för sig.

Avverkningen av leveransrotposten Rönnö kan påbörjas snarast efter kontraktets tecknande och ska vara avslutad 2026-12-15. Allt virke ska vara hämtat vid bilväg senast 2026-12-15. Virkeslikvid ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2026-12-31.

Avverkning av de båda leveransrotposterna på Långhultamyren kan påbörjas snarast efter kontraktets tecknande och ska vara avslutade och virke hämtat vid bilväg senast 2027-03-15. Virkeslikvider ska vara Länsstyrelsen tillhanda 2027-04-15.

Anbudet ska innehålla:

1. Förlaga till det kontrakt som köparen avser att teckna med Länsstyrelsen.

Kontraktet ska innehålla ett pris per m³fub på den utfallande virkesvolymen (rakt över alla sortiment, även vrak) exklusive mervärdesskatt. I priset ska ingå köparens samtliga kostnader för virkeshanteringen såsom avverkning, skotning, mätning m.m. Virkesmätning ska ske av oberoende virkesmätarförening vid industri om inget annat

överenskommits med Länsstyrelsen.

Av kontraktet ska framgå att köparen ansvarar för leveransrotposten från dagen för kontraktets tecknande och till dess att allt virke är avverkat och bortkört från bilväg. Kontraktet får inte innehålla förbehåll i händelse av stormfällning eller liknande väderhändelse.

Länsstyrelsens generella krav på anbudsgivare och avverkningens genomförande (bilaga 1) ska bekräftas i kontraktet, lämpligen som bifogad bilaga.

För posterna finns objektspecifika krav på avverkningens genomförande tillsammans med kartor (bilaga 2-4). Underlaget ska bekräftas i kontraktet, lämpligen som bifogad bilaga.

2. Genomförandeplan för avverkningen där det minst ska framgå: planerad tidpunkt för samråd om vägar, upplag, vändplatser mm, tänkt bemanning, fordon och maskiner som avses användas, planerade start- och färdigtidpunkter.
3. Sista datum för hämtning av virke vid bilväg.
4. Betalningsdag
5. Kontaktuppgifter till köparens kontaktperson inklusive e-postadress.

Länsstyrelsen kan komma att kräva bankgaranti för den uppskattade slutlikviden i samband med kontraktsskrivning.

Virke från de aktuella naturreservaten är inte certifierat enligt PEFC eller FSC.

Länsstyrelsen garanterar och svarar för att avverkningsförbud inte gäller för avverkningen och att åtgärd från Skogsstyrelsen eller annan myndighet inte medför inskränkning i avverkningsrätten under avverkningstiden.

Frågor angående detta anbudsunderlag ställs till (företrädesvis via e-post) Henrik Malm på Naturvårdsenheten:

e-post: henrik.malm@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 33 02

Ändringar och tillägg till anbudsunderlaget under anbudstiden kommer att redovisas på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland/, klicka på länken Nyheter och press som finns i sidfoten längst ner på sidan. Inbjudan ligger som en nyhet under den tid då det går att lämna in anbud. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad.

Förseglat anbud ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast måndag 2026-09-21 under adress:

Länsstyrelsen Halland
301 86 Halmstad

Märk kuvertet med ”*Anbud leveransrotpost dnr 512-5738-26*”.

Anbud inkomna efter 2026-09-21 kommer inte att beaktas.

De anbud som bedöms mest fördelaktiga för Länsstyrelsen kommer att antas.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta denna försäljning om inte tillräckligt fördelaktiga anbud erhålls.

Så fort Länsstyrelsen fattat beslut om vem som avses tilldelas avtal och skälen till det, kommer samtliga anbudsgivare att meddelas via e-post.

Uppgifter om myndigheten

Myndighet:	Länsstyrelsen i Hallands län
Organisationsnummer:	202100–2353
Postadress:	301 86 Halmstad
Besöksadress:	Slottsgatan 2
Telefon:	010-224 30 00
e-post:	halland@lansstyrelsen.se
Webbadress:	www.lansstyrelsen.se/halland/

Objektredovisning och inbetalning av virkeslikvid:

Redovisning av inmätt virke som underlag för inbetalning av virkeslikvid görs till halland@lansstyrelsen.se, var noga med att skriva ut Länsstyrelsens diarienummer 512-5738-26 i rubrikraden.

Av redovisningen ska framgå:

- Naturreservatets namn och eventuellt underobjekt.
- Sammanställning av volymer enligt mätbesked.
- Mätbesked på samtliga inmätta volymer som avverkats i objektet och ligger till grund för inbetalningen.

Inbetalning görs till Länsstyrelsens bankgiro 5327–1714 enligt PM från Naturvårdsverket 2026-01-26, ärendenummer NV-26-002806. Ange vid inbetalning naturreservatets namn och eventuellt underobjekt. Länsstyrelsens momsregistreringsnummer är SE202100235301

Inom Länsstyrelsen svarar Naturvårdsenheten för tilldelning av kontrakt av det här slaget.

Information om Länsstyrelsen och arbetet med naturvård finns på Länsstyrelsens webbadress (se ovan). Öppna fliken "Natur och landsbygd" överst på sidan och välj sedan "Skyddad natur" i menyn till vänster.

Bilagor:

1. Krav på anbudsgivaren och avverkningens genomförande
2. Långhultamyren – Långhulten – Beskrivning av avverkningens genomförande inklusive kartor.
3. Långhultamyren – Veka – Beskrivning av avverkningens genomförande inklusive kartor.
4. Rönnö – Beskrivning av avverkningens genomförande inklusive kartor.



Krav på anbudsgivaren och avverkningens genomförande

Not: Den anbudsgivare som blir tilldelad kontrakt på leveransrotposten benämns i denna text "utföraren"

Utföraren

Utföraren ska vara registrerad i aktuellt företagsregister. Utföraren ska ha fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter. Utföraren ska vara registrerad för F-skatt.

Utföraren ska bekräfta att företaget och i företaget verksamma personer som genom att vara ägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta eller är utsedd att vara ansvarig för utförande av de uppdrag anbudsunderlaget omfattar;

- inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord- eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
- inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
- inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
- inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
- har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där anbudsförfrågan sker.

Dessutom ska utföraren bekräfta att ingen person i den ovan angivna personkretsen är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de tre senaste åren.

Utföraren förbinder sig att inneha en företagsförsäkring för skydd mot skadeståndsskyldighet (eventuell förmögenhets-, person-, eller sakskada) som uppkommit vid fullföljande av detta uppdrag.

Utföraren ska bekräfta att den fullgör vad som åligger den enligt MBL och kollektivavtal eller vad som är allmänt godtagat inom utförarens kollektivavtalsområde. Vid konflikt har Länsstyrelsen rätt att häva avtalet. Utföraren är därvidlag skyldig att ersätta den skada hävandet orsakar Länsstyrelsen.

Om underleverantör ska användas ska utföraren bekräfta att den kontrollerat att tilltänkta underleverantörer uppfyller kraven på registrering samt betalning av skatter och avgifter m.m.

Länsstyrelsen kan komma att kontrollera ovanstående uppgifter hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten under anbudsprocessen och avtalsperioden.

Avverkning/hänsyn

Avverkningstider framgår av respektive områdesbeskrivning i anbudsinbjudan daterad 2026-09-03 och ska följas. Avverkningen får inte startas innan Länsstyrelsens kontaktperson har informerats, så att den i sin tur kan meddela övriga som berörs av avverkningen. Virkeslikvid ska vara Länsstyrelsen tillhanda enligt de instruktioner som ges i anbudsinbjudan daterad 2026-09-03.

Endast färsk gran ingår i avverkningsrätten. Torrträd och andra trädslag får fällas och läggas åt sidan som helstam alternativt användas till att förbättra bärighet, om det krävs för framkomlighet enligt instruktionerna i bilaga 2–4.

Allt arbete i naturreservatet ska genomföras med reservatets målsättning som grund och kännetecknas av maximal försiktighet och hänsyn. Skötselplan för naturreservatet finns tillgänglig för utföraren via Länsstyrelsens webb:

<http://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal>. Skriv naturreservatets namn i sökformuläret.

All eventuell mindre gran som inte ger gagnvirke ska röjas ner av utföraren innan avverkningen påbörjas, detta gäller inom hela det snitslade området som ingår i avverkningsrätten. Undantaget posten Långhultamyren-Veka som är förröjd av Länsstyrelsen.

Stående död ved av gran kapas till högstubbar, toppdelen lämnas som död ved. Liggande död ved ska lämnas. Generellt gäller enligt naturreservatets föreskrifter att död ved inte får skadas, men om det krävs för framkomlighet får liggande död ved kapas och flyttas undan.

Körning i hålvägar, tydliga strövstigar, över stenmurar eller odlingsrösen och liknande strukturer får inte förekomma. Undantag framgår av instruktionerna i bilagorna 2-4. Utföraren ansvarar själv för att kulturmiljövärden (utöver det som redan framgår av instruktionerna i bilagorna 2–4) blir inventerade och utmärkta innan avverkning påbörjas. Stigar, stenmurar, odlingsrösen, vägdiken m.m. ska hållas fria från ris och andra avverkningsrester. Eventuella träd med stigmarkeringar kapas som högstubbar.

Bestående körspår efter maskiner får inte uppkomma. I avverkningen och i anslutning till bilväg får spår djup efter maskiner inte överstiga 5 cm nedsjunkning i mineraljorden, vid körning på torvmark får spår djup efter maskiner i torv inte överstiga 20 cm (förhindras genom risning, tjälad mark, lämpligt maskinval etc.). Vid skotning ska befintliga basvägar användas i största möjliga utsträckning.

Om basväg, bilväg, vägdiken, vändplats, och upplagsplats upplåts av eller går över grannfastigheter, är det särskilt viktigt att utföraren lämnar dessa i det skick som rådde innan avverkningen påbörjades. Eventuella skador ska åtgärdas skyndsamt av utföraren i samråd med markägarna.

Maskinförare

Utföraren ska se till att samtliga förare som framför fordon eller annan maskin vid sidan av väg inom den aktuella fastigheten har dokumenterad utbildning i ”Grönt kort” för maskinförare i skogen eller motsvarande dokumenterade kunskaper inom naturvård och kulturmiljövård. Dokumentation ska uppvisas på begäran. Kunskaperna ska tillämpas i utförandet av avtalade arbeten.

Maskiner m.m.

Till fordon och andra maskiner bör diesel miljöklass 1 eller annat miljöbränsle användas. Till motorsågar och liknande redskap ska alkylatbränsle eller annat miljöbränsle samt vegetabilisk kedjesmörjolja användas.

Endast hydrauloljor som är godkända enligt svensk standard SS-ISO 155434 eller likvärdiga ska användas. Bevis för detta (till exempel produktsäkerhetsblad eller liknande) ska på begäran kunna visas upp. Förebyggande åtgärder bör vidtas mot olje- och bränsleläckage. Saneringsutrustning ska finnas tillgänglig och användas om olje- eller bränsleläckage uppstår.

Brandbekämpningsutrustning ska finnas tillgänglig i anslutning till de maskiner som befinner sig i aktuellt område. Förare ska ha kunskap om hur brandbekämpningsutrustningen används vid eventuell brand.

Ansvar/kontroll av ställda krav

Utföraren ska säkerställa att samtliga i personalen som arbetar med avverkningen har läst och är införstådda med de krav som ställs på genomförandet av uppdraget.

Länsstyrelsen kommer att kontrollera att kraven på avverkningen uppfylls i fält när arbetena pågår. När avverkningen är slutförd ska utföraren kontakta Länsstyrelsens kontaktperson för besiktning. De eventuella brister som framkommer ska åtgärdas inom två månader från besiktningstillfället. Brister som efter denna tidsfrist inte är åtgärdade, eller som är åtgärdade på ett felaktigt eller undermåligt sätt, kommer att åtgärdas av Länsstyrelsen på utförarens bekostnad. Utföraren är fullt ekonomiskt ansvarig för att återställa och/eller ersätta eventuella skador som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla ställda krav för avverkningen.

Vid minsta tveksamhet om uppdragets genomförande ska Länsstyrelsens kontaktperson tillfrågas:

Henrik Malm, mobiltelefon 070-313 22 84

Leveransrotpost "Långhultamyren - Långhulten"

Naturresevat: Långhultamyren
Kommun: Halmstad
Fastighet: Mahult 1:18
Centrumkoordinat
(SWEREF99 TM): N 6288805, E 391455

Beskrivning: Området består av granplanterade fastmarksöar omgivna av sumpskog och myr. Posten utgörs av ett område avgränsat med blå linje på bifogad översigtskarta och gul linje på detaljkarta (sidan 4-5). Posten består huvudsakligen av 70-årig planterad och välgallrad gran men några ytor är yngre, cirka 50 år. Den totala ytan som ska avverkas är 13 hektar och den totala volymen är cirka 4 500 m³fub. Det är bara gran som ska avverkas. Allt löv och tall ska lämnas.

Genomförande: Området är indelat i 6 avdelningar, se detaljkartan nedan.

Områdets yttergräns är markerad med blåvita snitselband förutom mot avdelningarna 113 och 121, där myren bildar naturlig gräns.

All mindre gran som inte ger gagnvirke ska röjas ner (förröjas) av köparen innan avverkning påbörjas. Det gäller särskilt i kant mot myr och i avdelningarna 114, 115 och 120, där är den planterade granen svagt gallrad och det finns en del klenare stammar. Köparen avgör hur mycket som behöver röjas men området ska vara fritt från gran i alla storlekar när avverkningen är slutförd.

Befintliga basvägar ska användas i första hand och risas väl om risk för spårbildning uppstår. Särskilt svaga punkter är överfarten till den norra delytan av avdelning 111, överfart mellan avdelning 112 och 114 mellan 114 och 115 samt mellan 115 och 120. Här krävs i princip stockmattor eller utlagt virke kombinerat med ris för att spårbildning inte ska uppstå. Överfarter över särskilt blöta partier är markerade med blå streck på detaljkartan.

Avlägg kan anordnas på heden vid orange linjer på kartan. Avlägget som är streckat i avdelning 111 förutsätter att virkesbilar kan backa in från vändplanen i avdelning 110, om detta är möjligt avgör köparen.

En gammal körväg ska användas som basväg till avläggen. Undvik spårbildning på vägen genom att risa väl och förstärka vid svaga partier.

Grenar och toppar (grot) kan användas för att risa och skapa bärighet för maskiner. Det ris som ändå inte används ska grotanpassas, så att Länsstyrelsen kan skota ut och flisa det i ett senare skede. Ris i basvägar och vid överfarter kan ligga kvar efter avverkningen.

Samtliga avdelningar kräver noggrann planering för att undvika körskador. Det är viktigt att maskinförare undviker att köra med maskiner i postens ytterkanter. Den planterade granen står på fastmark men i ytterkanterna övergår den snabbt till blöt torvmark. Undvik att maskiner kör ner och skapar spår här, planera noga.

Högstubbar ska inte lämnas eftersom området ska restaureras till öppen ljunghed. Solitära lövträd eller tall ska däremot alltid lämnas, även inne i planteringen. Om de blåser ner i ett senare skede skapas död ved på så sätt i stället. Torrträd ska fällas och lämnas i helstam på marken.

Ett betesstängsel måste passeras och tas hänsyn till vid avlägg. Stängsel kan monteras ner tillfälligt för framkomlighet men ska i så fall återställas av köparen efter avslutad avverkning. Betesdjur går på heden mellan maj och oktober, är det betesdjur i området vid avverkningstidpunkten måste samtliga stängselöppningar stängas efter genomfart. Trägrinden på heden ska hållas stängd när ingen avverkning eller virkestransport pågår, även om det inte är några betesdjur i området.


Avdelning 111 på detaljkartan är en äldre granplantering, all gran avverkas i hela ytan. En liten fastmarksö ingår i den norra delen, risa väl eller använd stockmattor för att undvika körspår.

Avdelning 112 är i princip identisk med 111. I mitten av avdelningen finns ett kärr som är rödmarkerat och streckat på detaljkartan. Kärret ska lämnas orört (förutom förröjning av gran) och får inte köras i alls. Området är inte snitslat men framgår tydligt i terrängen. I den södra delen av kärret finns två befintliga överfarter som kan användas om de förstärks med stockmattor/ris, det är däremot olämpligt att köra allt virke från övriga avdelningar här. Använd i första hand fastmark genom avdelning 236 till avlägg.


Avdelning 114 är ett något yngre granbestånd och likåldrigt med **avdelning 115 och 120**.

Avdelning 236 består av äldre gran, avverkas på samma sätt som 111 och 112.

Översiktskarta

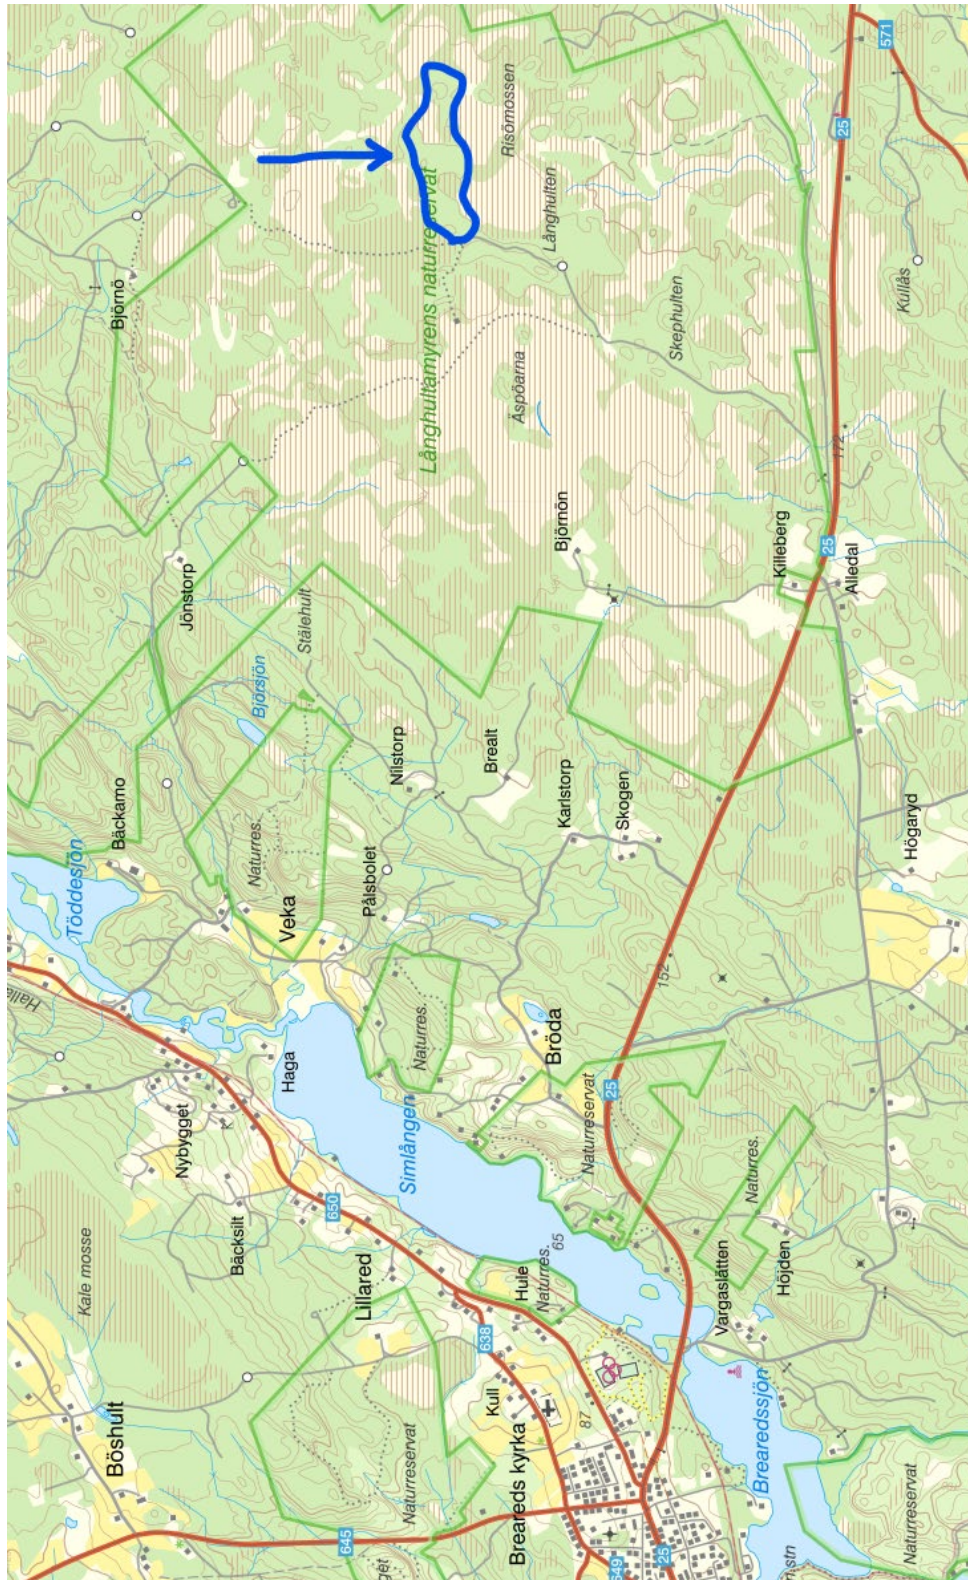

Detaljkarta

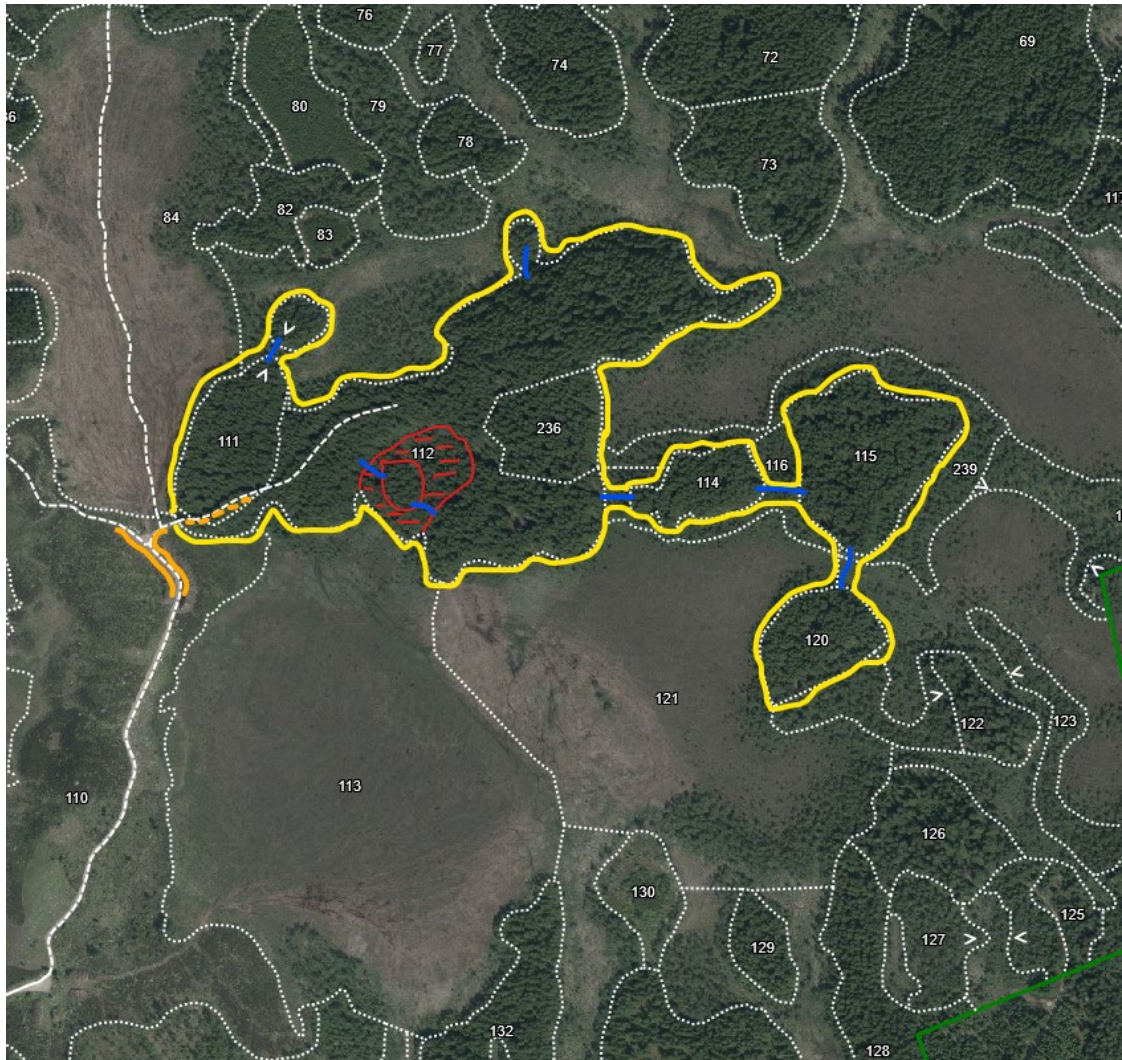

Leveransrotpost "Långhultamyren - Veka"

Naturresevat: Långhultamyren
Kommun: Halmstad
Fastighet: Mahult 1:18
Centrumkoordinat
(SWEREF99 TM): N 6289906, E 389294

Beskrivning: Posten utgörs av ett område avgränsat med blå linje på bifogad översiktskarta och gul linje på detaljkarta (sidan 3–4). Ytan som ska avverkas är 5 hektar och total volym är cirka 2 000 m³ fub. Det är bara gran som ingår i posten, allt löv och tall ska lämnas. Området är starkt kuperat. Från bilvägen är det en mycket brant stigning upp till en plåtå.

Genomförande: Områdets yttergräns är markerad med blåvita snitselband.

Beståndet är cirka 50 år men knappt gallrat. En förröjning av klena och döda stammar är utförd 2025.

I mitten av området finns en sänka som leder ner i en bäckravin i den västra gränsen. Området är rödmarkerat/streckat på detaljkartan men inte utmärkt i terrängen. Så mycket som möjligt av granen ska gallras ut här men bara om det är möjligt utan spårbildning i mark. I blockig och stenig terräng ska körning med tunga maskiner undvikas. Här bör granar fällas manuellt mot körstråk för upparbetning.

Bäcken i den västra delen har på de flacka partierna en naturlig stam av öring. Säkerställ minimal påverkan på vattnet genom att helt undvika körning i utströmningsområdet till bäcken i hela dess sträckning. Granar väster om bäcken kan fällas manuellt och lyftas av skördaren till upparbetning utanför bäckzonen.

Avlägg ordnas lättast längs bilvägen, se orange linje på detaljkartan.

En stenmur löper genom området (blå linje) Om den

behöver korsas ska det i första hand göras vid redan upptagna genomfarter. I andra hand broas med ris över muren vid en lägre punkt. Efter avslutad skotning lyfts riset bort och eventuellt nedrasade stenar läggs upp igen.


En gammal körväg ansluter till avverkningsgränsen i öster (grön linje). Vägen går inte genom granbeståndet och ska därför inte korsas. Fäll inte granar över vägen utan fäll dem inåt i granbeståndet.

Grenar och toppar (grot) kan användas för att risa och skapa bärighet för maskiner. Övrigt ris sprids väl, det ska lämnas kvar och kommer inte att köras ihop för flisning.


Totalt 50 högstubbar av levande gran ska skapas. Toppen upparbetas. Medelhöjden på stubbarna ska vara minst 4 meter.

För maskintrailer och virkesbil finns två vändplaner (vpl på detaljkartan). Den västra är relativt liten och kort medan den östra är fullgod för vändning med släp.

Översiktskarta

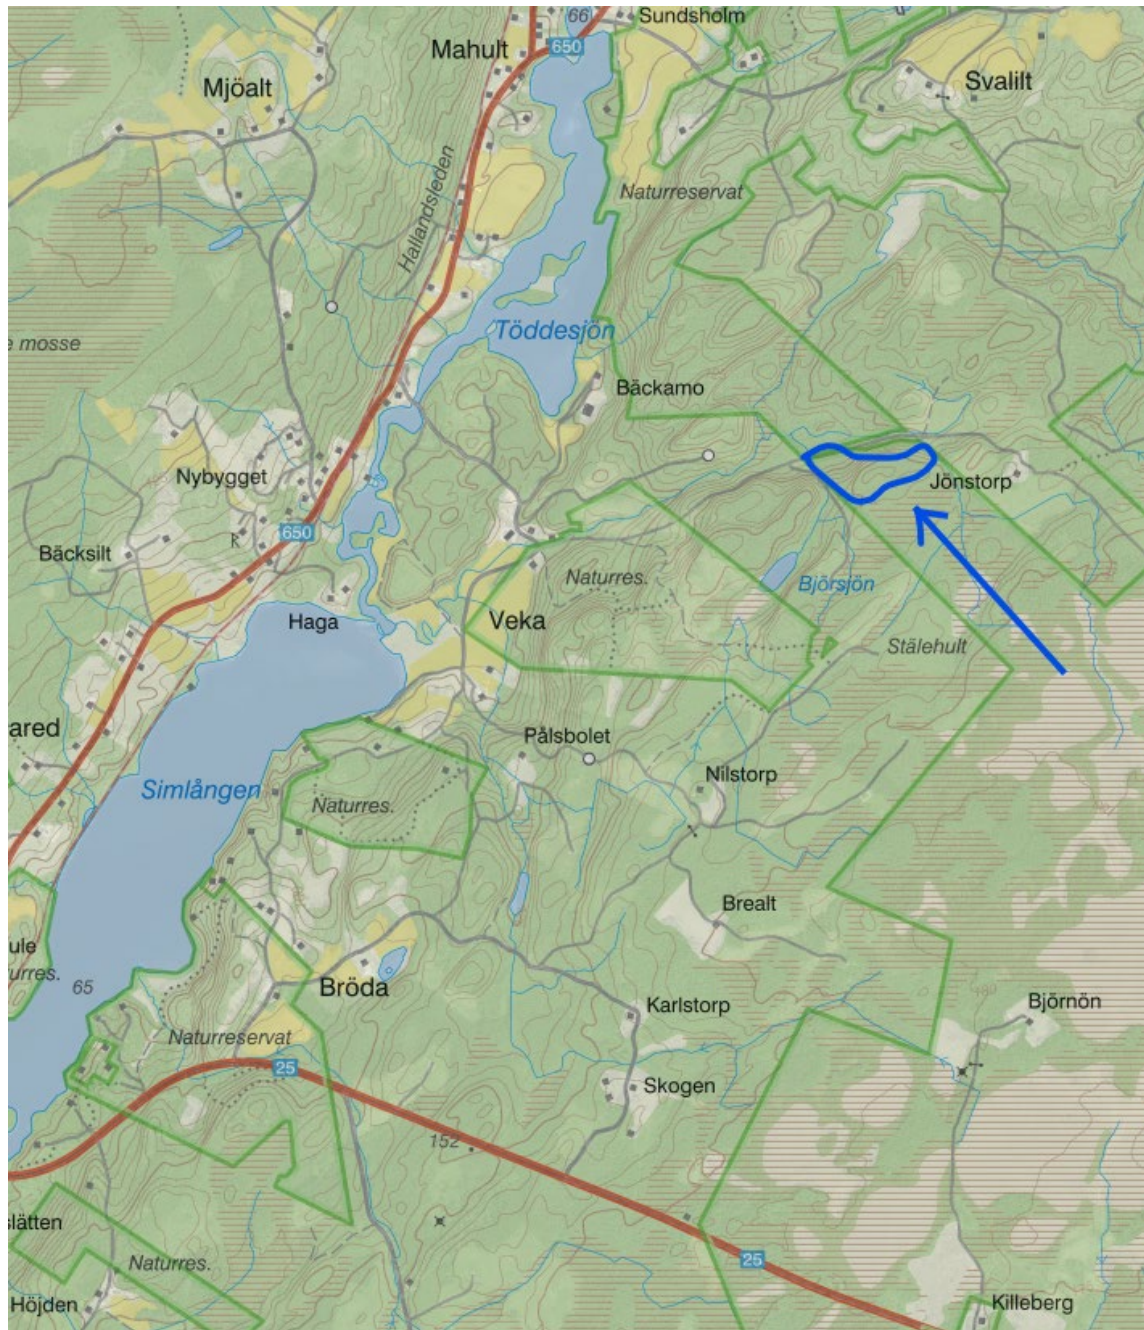

Detalj-karta

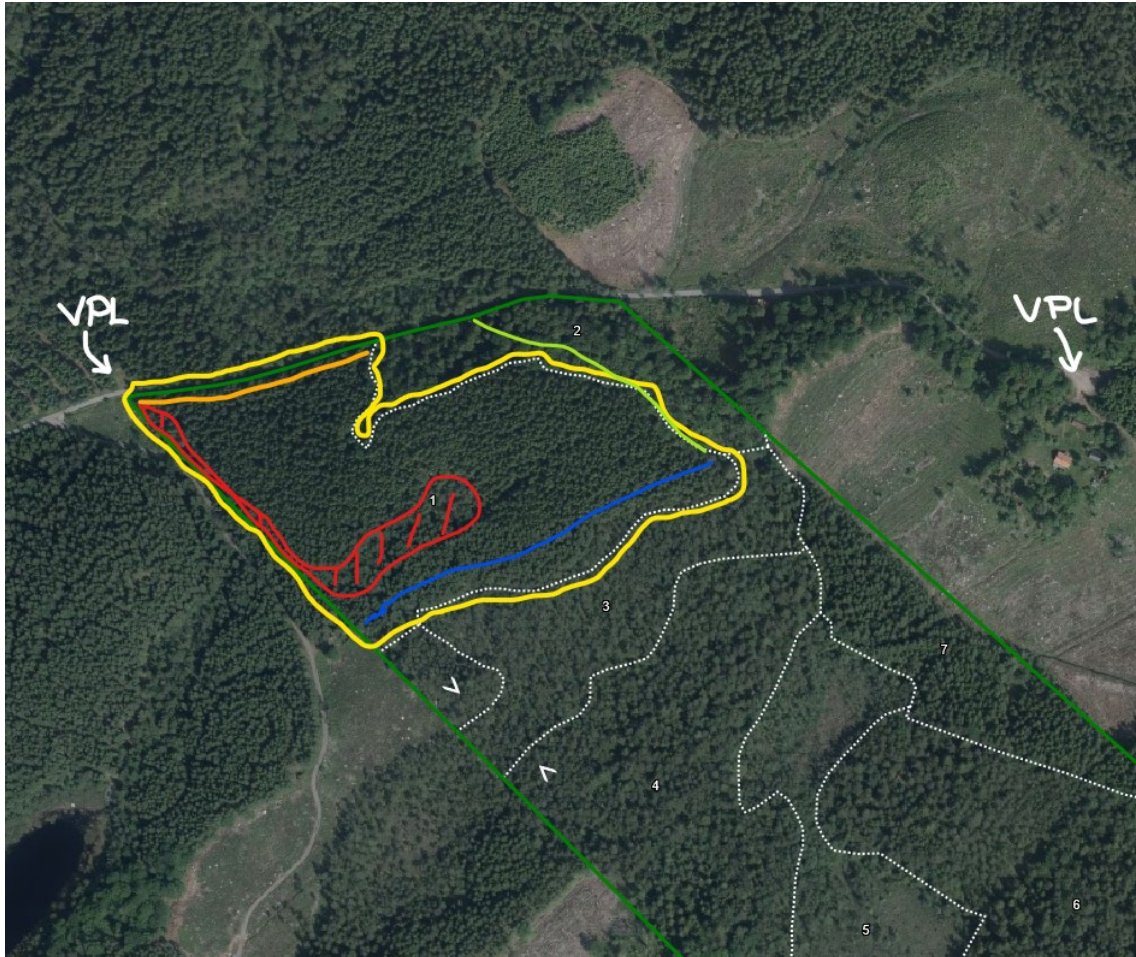

Leveransrotpost "Rönnö"

Naturresevat: Rönnö
Kommun: Laholm
Fastighet: Baggabygget 1:31
Centrumkoordinat
(SWEREF99 TM): N 6274360, E 401486

Beskrivning: Området består av granplanteringar som i den östra delen är anlagda på före detta åkermark. Åkrarna i sin tur är anlagda på torvmark och kraftigt dikade. Idag är flera av dikena igenväxta och har sämre funktion. Efter granavverkningen kommer Länsstyrelsen att lägga igen dikena och marken får återgå till att vara torvbildande våtmark.

Postens läge markeras med blå ring på bifogad översiktskarta och gula polygoner på detaljkarta (sidan 4–5). Posten består huvudsakligen av 60-årig planterad och gallrad gran. Den totala ytan som ska avverkas är cirka 3 hektar och den totala volymen är cirka 900 m³fub. Det är bara gran som ska avverkas. Allt löv och tall ska lämnas.

Genomförande: Området är indelat i 2 ytor med totalt 3 avdelningar, se detaljkartan nedan.

Områdets yttergränser är markerade med blåvita snitselband. På några ställen följer inte den verkliga avverkningsgränsen avdelningarna på kartan exakt men den verkliga snitslade gränsen gäller. Knut markerar gräns. Se vidare i beskrivningarna nedan.

All mindre gran som inte ger gagnvirke ska röjas ner och lämnas på marken (förröjas) av köparen innan avverkning påbörjas. Området ska vara fritt från gran i alla storlekar när avverkningen är slutförd.

Befintliga basvägar ska användas i första hand och risas väl om risk för spårbildning uppstår.

Avlägg kan anordnas längs bilvägen, förslagsvis vid röda

linjer på detaljkartan.

Bilvägen har bra standard. Det finns en vändplan (vpl på kartan) strax innan Ekeråsen.

Vid Grevabygget finns en vägbom som ska hållas stängd när inte arbeten eller lastning av virke pågår i området.

Grenar och toppar (grot) ska inte tas ut och flisas utan kan användas för att risa och skapa bärighet för maskiner. Det ris som ändå inte används ska spridas väl. Grävda diken kommer att läggas igen av Länsstyrelsen efter avverkningen, planera därför avverkningen så att ris inte läggs i diken och på dikesvallar.

Samtliga avdelningar kräver noggrann planering för att undvika körskador.

Avdelning 48 på detaljkartan är en äldre granplantering på dikad före detta åkermark. Totalt 15 högstubbar av levande gran ska skapas. Toppen upparbetas. Medelhöjden på stubbarna ska vara minst 4 meter. Området som ska avverkas går på några ställen in i avdelning 49. Där ska gran gallras ut från lövskogen.

Avdelning 50 består av en långsmal sänka som tidigare odlats. Sänkan övergår i fastmark mot avdelning 53. Granen är grov och delvis självföryngrad, klenare mot avdelning 53. I sänkan är marken försumpad och har mycket dålig bärighet. Förslagsvis läggs två basvägar på vardera sidan om sänkan (orange linjer på detaljkartan). Därefter fälls träd ut mot basvägarna för upparbetning. Eventuellt kan val av metod behöva samråd med Länsstyrelsen innan avverkningen påbörjas. Området går delvis in i avdelning 49 och 51 och där ska gran gallras ut från lövskogen. Skapa 15 högstubbar av levande gran på samma sätt som i avdelning 48.


Avdelning 53 är något klenare, särskilt i den västra delen där området går in i en del av avdelning 52. För att komma till avdelningen kan utföraren använda en gammal basväg. Den är snitslad i terrängen med gula snitselband och markerad med orange linje på detaljkartan. Vägen behöver delvis röjas för framkomlighet med maskiner. Utföraren ansvarar för rövning. Samråd med Länsstyrelsen

om sträckningen behöver justeras.

Parallellt med basvägen går en äldre brukningsväg. Denna är markerad med blågula kulturband i terrängen (blå linje på detaljkartan). Vägen får inte köras på eller läggas ris på men den får korsas i avverkningsytan.

Skapa 15 högstubbar av levande gran på samma sätt som i avdelning 48.

Översiktskarta

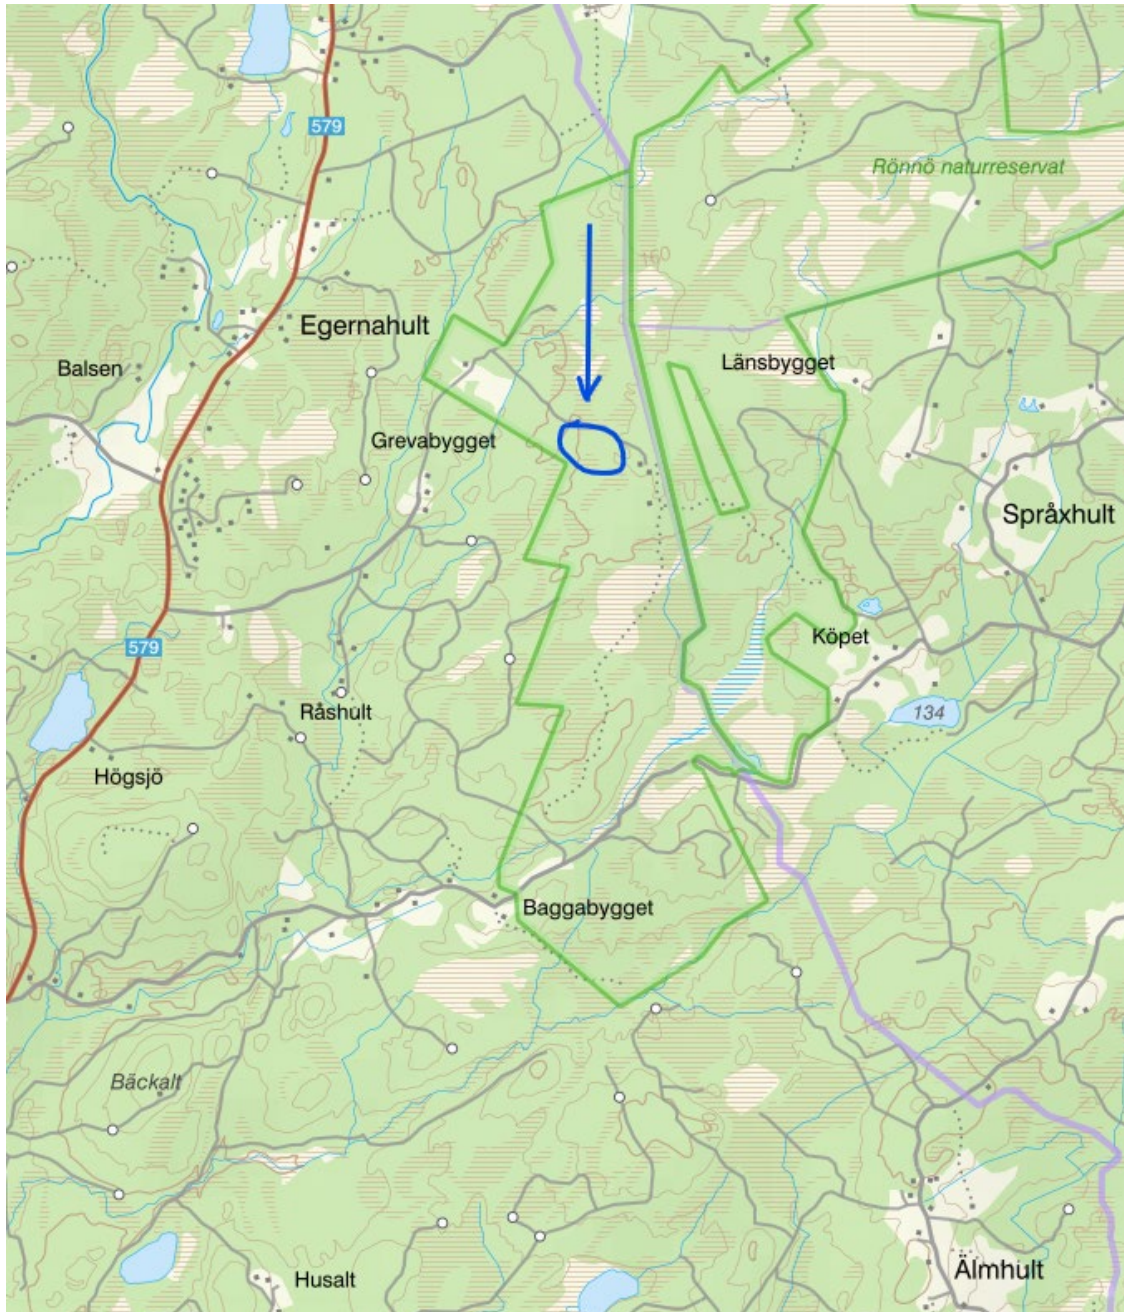

Detaljkarta

