

SKARABORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 7. 1973.

Nr 7 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Kåryd 1:14 i Larvs socken och kommun.

Genom beslut den 8 januari 1973 har länsstyrelsen med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde bestående av brunnsområde samt inre och yttre skyddszon för grundvattentäkt på ovanstående fastighet även som, med giltighet inom detta skyddsområde, meddelat följande.

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Kåryd 1:14 i Larvs socken och kommun.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (rödfärgat), inre skyddszon (röd heldragen linje) och yttre skyddszon (röd streckad linje).

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt med texten

“Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0510/222 55. Hälsovårdsnämnden”.

b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser för närvarande 30.6.1970 (ser B nr 1).

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för

1973 DEN 22 JANUARI

vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text

“Fara för vattenförorening. Skyddsområde”.

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text

“Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 0510/ 222 55. Hälsovårdsnämnden”.

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på ägarens bekostnad.

d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.

e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.

f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0510/ 222 55.

g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

i) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast

1973 DEN 22 JANUARI

i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom *inre skyddszon* får icke ske till lägre nivå än +124 m ö h vid södra gränsen och +120 vid norra och däremellan i jämn lutning motsvarande ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom *yttre skyddszon* får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten eller de observationsrör som eventuellt utförts i samband med undersökningar för bestämmande av lämplig zonindelning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer.

m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 § § förordningen om brandfarliga varor.

§ 5


Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Mariestad den 22 januari 1973.

LÄNSSTYRELSEN

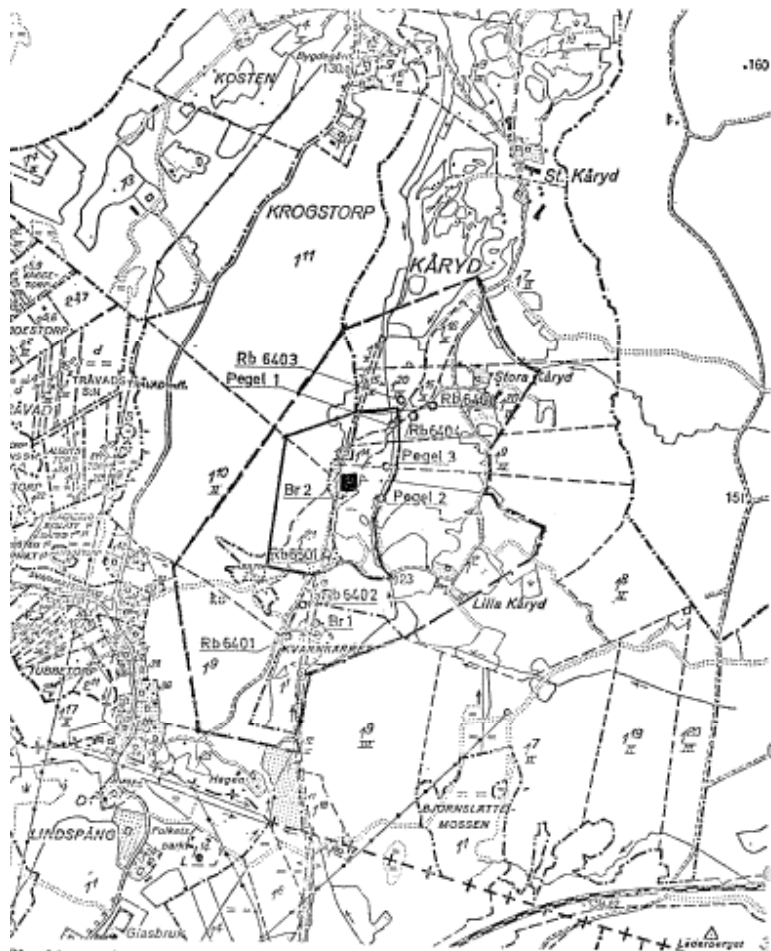

Skyddsområde för grundvatten-
 tåkten på fastigheten Kåryd 1:14
 i Larvs socken

Cartan utgör del av ekonomiska
 cartbladet 7C Borås 9 i Fåglavik.

- Gräns för inre skyddszon
- - - Gräns för yttre skyddszon
- Brunnsområde