


Blästplats/blästbrukslämning

Lämningar efter järnframställning

Avverkning

- Avverkningen ska utföras på tjälad mark, eller under torr sommar.
- Markera villkorsområdet med kulturstubbar, minst 30 meter från ytterkanten av den synliga slagghögen och/eller blästerugnen.
- Avverka alla träd på synliga lämningar och inom villkorsområdet för att förhindra skador av rotsprängning och stormfällning.
- Instick görs på väl risat körstråk med cirka 20 meters mellanrum.
- Virkeshögar läggs på korsande underlägg för att undvika markskador. Skotare går i de risade körstråken.
- Grovrensa villkorsområdet mellan insticken så att inget döljs och riskerar att skadas vid framtida skogsbruksåtgärder.

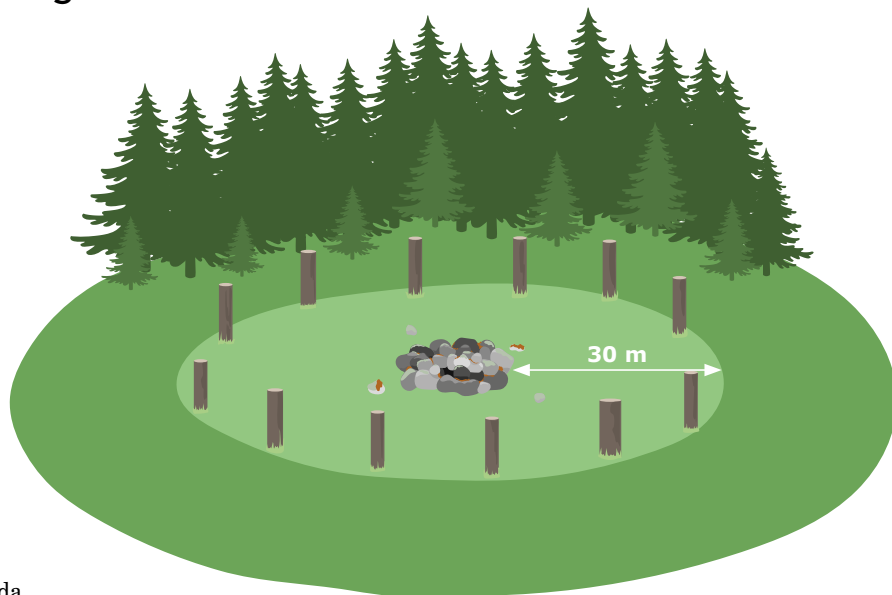

Återbeskogning

- Markberedning inom villkorsområdet är inte tillåtet.
- Återplantering med stora plantor (grönrisplantering) kan utföras inom villkorsområdet minst 5 meter från yttre kanten av de synliga lämningarna. Detta bedöms inte påverka forn lämningen negativt och kan utföras utan tillstånd från Länsstyrelsen.



Ofta är det den överväxta slagghögen man först lägger märke till vid en blästplats.

Foto: Länsstyrelsen

Gallring och röjning

- Utförs på tjälad mark eller under torr sommar.
- Träd och buskar som växer på slagghögar och ugnrester eller närmare än 5 meter tas bort.
- Instick görs på väl risat körstråk med cirka 20 meters mellanrum.
- Virkeshögar läggs på korsande underlägg för att undvika markskador. Skotare går i körstråken.
- Grovrensa villkorsområdet mellan insticken så att inget döljs och riskerar att skadas vid framtida skogsbruksåtgärder.
- Vid sista gallringen kan man markera slagghögen med 1 kulturstubbe.

Vad är en blästplats

I Dalarna har järn framställts av myr- och sjömalm i cirka 2 000 år. Ugnarna var uppbyggda av sten och lera och eldades med träkol. För att driva upp temperaturen användes blåsbälgar. På platsen ligger ugnanläggningen med intilliggande slagghögar. Blästplatser är ofta större än registreringen på kartan. I villkorsområdet kan det finnas malm- och kolupplag, fällstenar (smidesstäd), malmrostningsplatser och husgrunder samt även en vattenränna om det varit en vattendriven bälg. Spåren efter dessa är svåra att upptäcka, men när man går på slagghögen brukar det krasa. Länsstyrelsen anger därför ett villkorsområde på 30 meter.

I samband med skogsbruksåtgärder informerar Länsstyrelsen om den hänsyn som ska tas i enlighet med bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988:950).