

# Stockholms läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

01FS 2001:336

Utkom från trycket  
den 12 december 2001

### **Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om utökad fartbegränsning till högst 8 knop i Tornösund, Värmdö kommun;**

beslutade den 28 november 2001  
(dnr 1231-2001-32856).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartbegränsning till högst 8 knop skall gälla i vattenområdet som begränsas i söder av latituden från Drängsholmen till grundet öster om holmen i position 59°26,1'N, 18°55,9'O, i öster av en rät linje mellan angivna grund och Stora Tornös sydligaste udde. I norr ansluter fartbegränsningen till den tidigare gällande fartbegränsningen till 8 knop i Tornösund enligt 01FS 2001:138 punkt 103.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att väl synliga tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta på lämpliga platser i anslutning till det fartbegränsade områdets gränser på Stora Tornö och grundet öster om Drängsholmen.

Det ankommer på Westerbergs Båtvarv AB, Långviksnäs, 130 43 MÖJA, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot fartbegränsningsföreskrifterna kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.


---

Föreskrifterna träder vid den tidpunkt föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.


BO HANSSON

Leif Dufwa  
Juridiska enheten

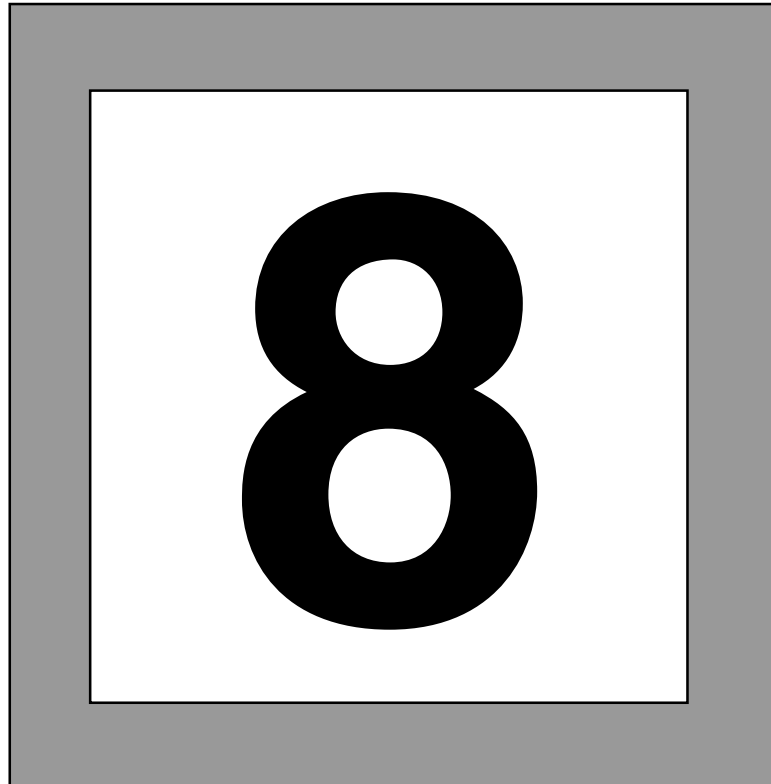

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar  
1,0 x 1,0 meter (litet märke)  
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)  
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.