

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2004:68

Utkom från trycket
den 7 maj 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud i Mälaren vid Frälsnings- arméns behandlingshem på Kuröns östra strand, Ekerö kommun;

beslutade den 27 april 2004
(dnr 2589-2003-97601).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankringsförbud skall gälla i del av viken vid Frälsningsarméns behandlingshem på Kuröns östra strand i Mälaren, Ekerö kommun. Förbudet gäller i vikens inre del söder om en öst-västlig linje från udden i position 59°19,34'N, 17°30,10'O och södra gaveln på båthuset (hus 8) vid vikens norra strand.

Sjökort: 111

Som villkor för förbudets tillämplighet gäller att tavlor utmärkande ankringsförbudet jämt erforderliga tilläggstavlor finns uppsatta dels på angiven udde, dels i anslutning till förbudsgränsen vid båthuset. Dessutom får förbudsgränsen utmärkas på bojar (ej sammanbundna) i viken. Tavlornas utformning framgår av bilaga till detta beslut.

Det ankommer på Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, Box 5090, 102 42 STOCKHOLM, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.


Den som bryter mot ankringsförbudsföreskriften kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Dessa föreskrifter träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON


Leif Dufwa
Juridiska enheten

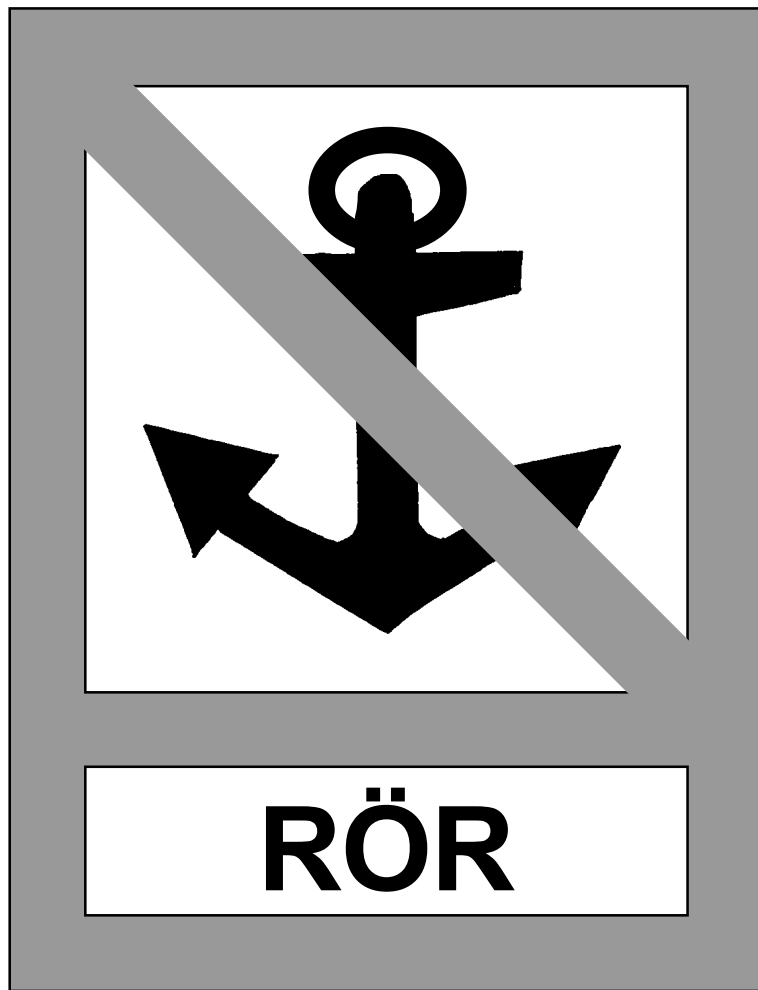

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.