

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2004:197

Utkom från trycket
den 6 augusti 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud i Mälaren vid vatten- och avloppsledningar mellan Gällstaö och Jungfruholmarna, Ekerö kommun;

beslutade den 23 juli 2004
(dnr 2589-2004-528).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankringsförbud skall gälla i Mälaren inom ett område av 25 meter på ömse sidor om vatten- och avloppsledningar mellan Gällstaö och Jungfruholmarna, Ekerö kommun. Ledningens landfästen: Gällstaö 59°16,7'N, 17°51,24'O, Jungfruholmarna 59°16,47'N, 17°51,3'O. Från ankringsförbudet undantas de befintliga fasta förankringarna vid Solsidan, Gällstaö (för badponton, förtöjningsbojar).

Sjökort: 111

Som villkor för förbudets tillämplighet gäller att tavlor utmärkande ankringsförbudet jämte erforderliga tilläggstavlor finns uppsatta vid ledningarnas båda landfästen. Tavlor utformning framgår av bilaga till detta beslut.

Det ankommer på Göta Segelsällskap, Box 9022, 102 71 STOCKHOLM, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.


Den som bryter mot ankringsförbudsföreskriften kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Dessa föreskrifter träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast två veckor efter det att föreskriften utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

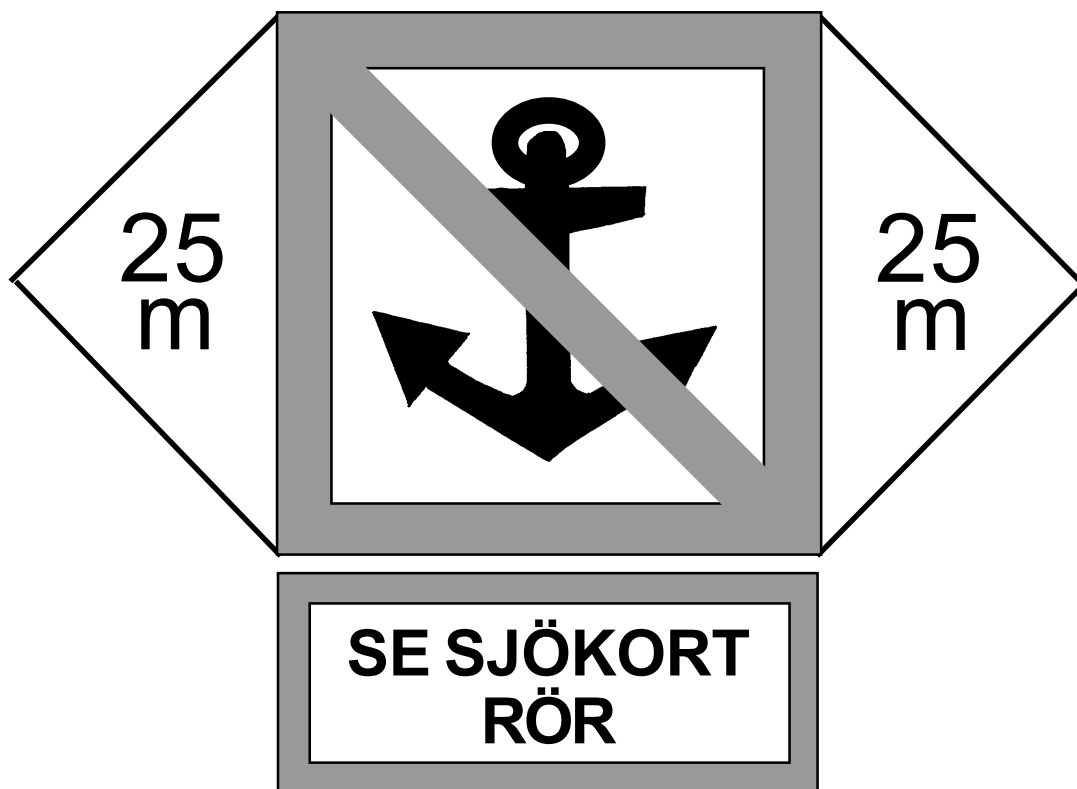

Tavdel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagttåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.