

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud i Sickla kanal och del av Sicklasjön, Stockholms och Nacka kommuner;

01FS 2004:11

Utkom från trycket
den 25 februari 2004

beslutade den 17 februari 2004
(dnr 2589-2003-38215, 44546).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankringsförbud skall gälla i Sickla kanal och i angränsande del av Sicklasjön. Förbudet sträcker sig från bojen vid västra inloppet till Sickla kanal, Hammarby sjö, Stockholms kommun, till stranden söder om den södra gaveln på den högsta byggnaden på fastigheten Sicklaön 260:1, Nacka kommun.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att tavlor utmärkande ankringsförbud jämte erforderliga tilläggstavlor i enlighet med bilaga finns uppsatta vid pendelbåtsbryggan från Sickla kaj norr om Kölnavägen, samt vid stranden nedanför fastigheten Sicklaön 260:1, Nacka kommun. Dessutom skall skyltar anordnas åtminstone vid Sickla sluss med angivande av hur långt förbudet sträcker sig i meter åt öster respektive väster.

Det ankommer på Stockholms kommun att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor vid Sickla kanals mynning vid Hammarby sjö och vid Sicklaslussen. Områdesnämnden Sicklaön i Nacka kommun ansvarar för skyltning vid förbudsområdets östra gräns. Ytterligare skyltning får göras av kommunerna.


Föreskrifterna träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de ut kommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Detta beslut kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON


Leif Dufwa
Juridiska enheten

OBS! Glöm inte att ange antal meter.

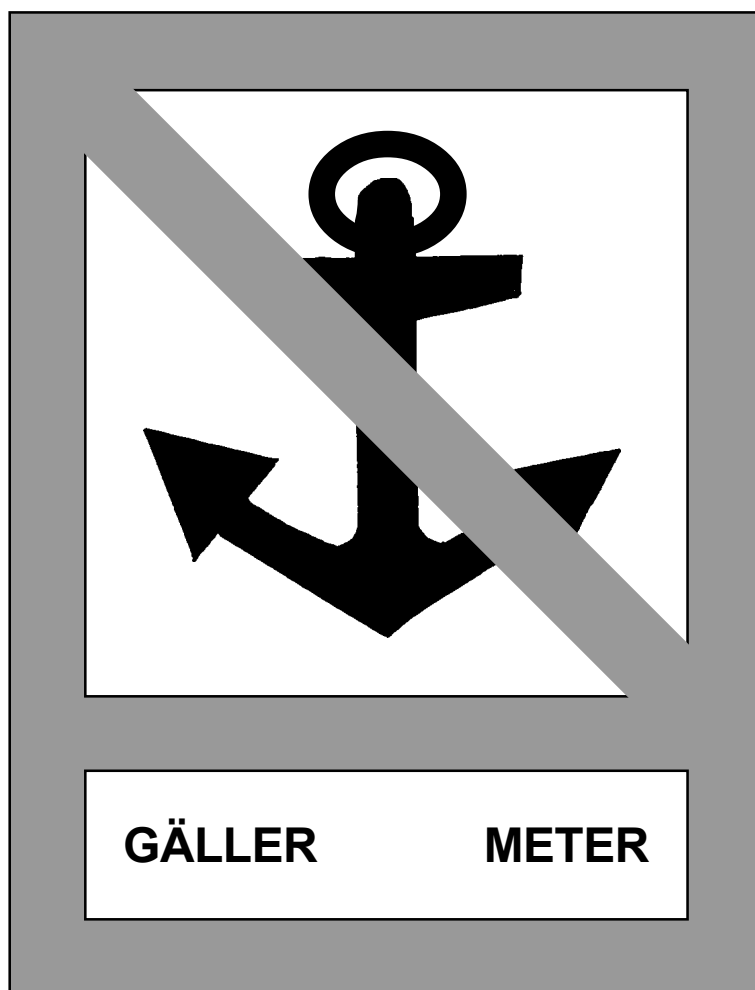

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.