

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2004:14

Utkom från trycket
den 12 mars 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning till högst 8 knop i Fladen mellan Kolström och Fisksundet, Värmdö kommun;

beslutade den 26 februari 2004
(dnr 1231-2002-67957).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartbegränsning till högst 8 knop skall gälla i Fladen mellan longituden 18°24,75'O (avsmalningen 75 meter öster om Ingarö kyrka) och Fisksundets södra inlopp på latitud 59°17,42'N.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att väl synliga tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta på lämpliga platser i anslutning till det fartbegränsade områdets gränser.

Det ankommer på Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, att anordna och vidmakthålla föreskriven skyltning.


Den som bryter mot fartbegränsningsföreskrifterna kan dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter.

Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt då föreskriven skyltning, gjorts, dock tidigast två månader efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.


BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

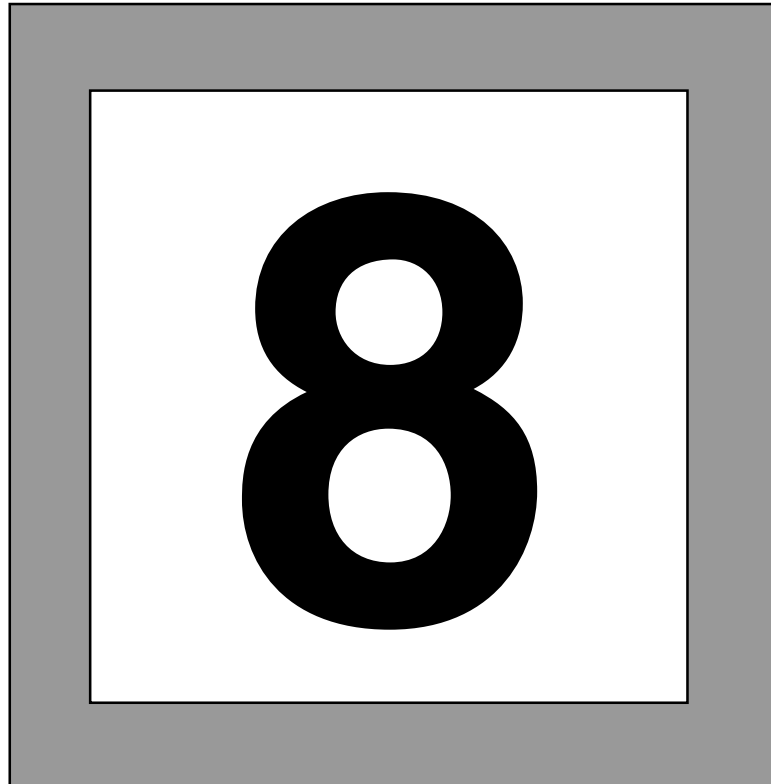

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.