

JÖNKÖPINGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

N:r 111 1975

B N:r 111 Grundvattenskydd

Länsstyrelsen har genom beslut 1975-12-19 fastställt skyddsområde för den grundvattentillgång i Eksjö kommun som tillgodogörs för Hjältevads samhälles vattenförsörjning. Skyddsområdet, som närmare angivits på en till ärendet hörande karta, har indelats i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Inom skyddsområdet gäller de särskilda bestämmelser om förvaring, hantering och transport av brandfarliga vätskor samt uppställning av stationär maskin och motorfordon m m som kommerskollegiet utfärdat till skydd mot vattenförorening (Kommerskollegiets författningssamling serie B 1970 nr 1).

Länsstyrelsen har härutöver meddelat nedan angivna skyddsföreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

1 §

Brunnsområdet skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigs tillträde.

2 §

Inom skyddszonerna skall följande föreskrifter gälla.

- a) Förvaring, hantering och transport av oljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindnings- och isupptättningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga ämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande bestämmelser för brandfarliga vätskor i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin eller ensilage får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Sådan anläggning skall vara tät, och dess innehåll får ej genom brädning komma ut på marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar som hälsovårdsnämnden lämnar i varje särskilt fall.
- c) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar och järnvägar.
- d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet får dock hälsovårdsnämnden i samråd med vattenverkets huvudman medge utsläpp av avloppsvatten inom yttre skyddszonen. Avloppsledning och därtill hörande brunnar skall utföras av täta rör.
- e) Sopor, latrin eller annat avfall får ej uppläggas eller nergrävas.

f) Täkt av grus, sand, lera eller jord eller schaktning inom *inre skyddszone*n får ej ske till lägre nivå än till +167,50 meter över havet, motsvarande ca tre meter över högsta grundvattenyta. Inom *yttre skyddszone*n får sådant arbetsföretag ej ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenyta.

Undantag från föreskrifterna i första stycket meddelas av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Återfyllning får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen kan bli följden.

Grundvattenytan bestäms genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta.

3 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

4 §

Förseelser mot bestämmelserna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.



Detta beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

LÄNSSTYRELSEN

EKSJÖ KOMMUN
HJÄLTEVAD
 Skyddsområde Skala 1:10000
 Plan



Yttre skyddszon ○ Rb 0000 Rörborrning
 Inre skyddszon △ Brytpunkt
 Brunnsområde

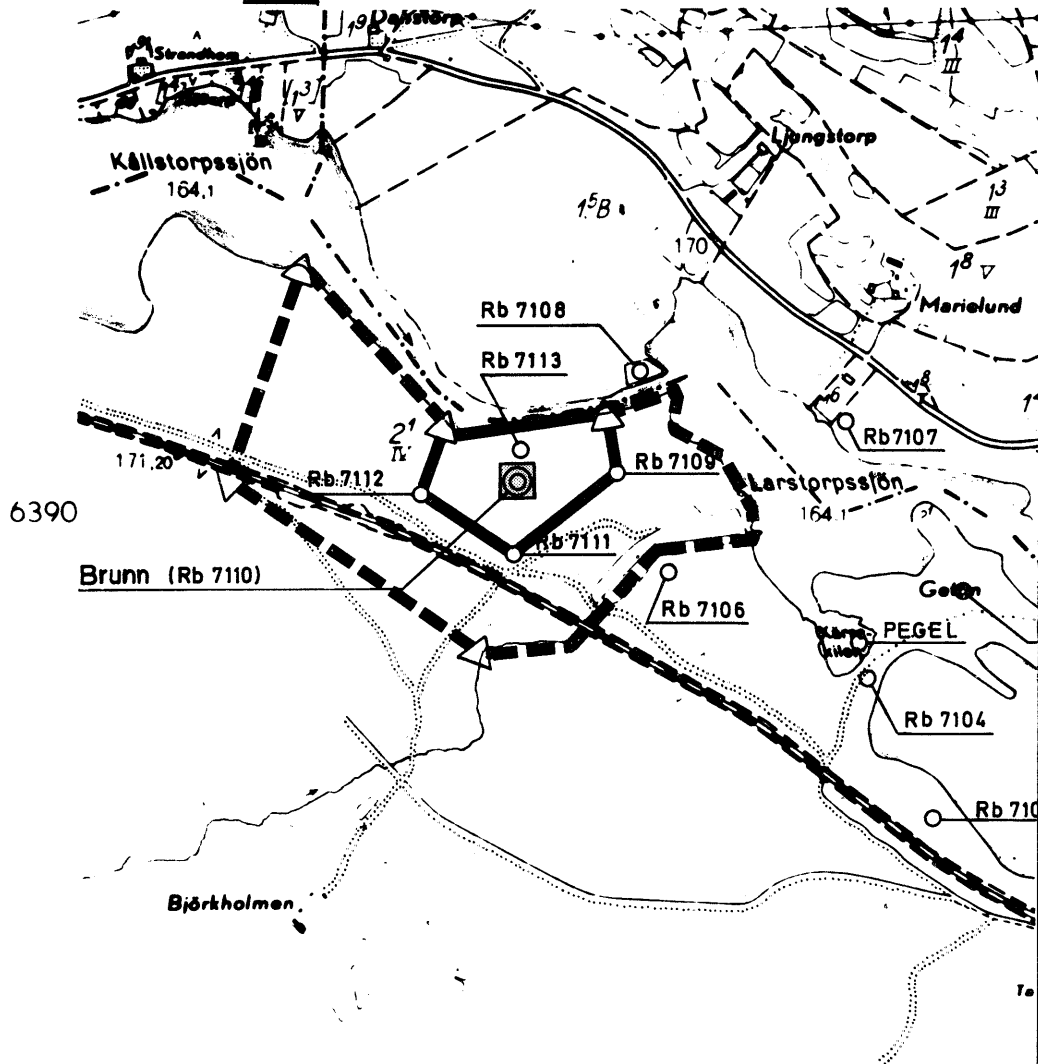

VIAK AB

KONSTRUERAD H. LINDEWALD /ss
 GRANSKAD
 STOCKHOLM DEN 17, 9 - 73
Y. G. Skerfve

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
EKSJÖ KOMMUN HJÄLTEVAD Skyddsområde Plan				
ARBETSNUMMER 80.1072			RITNINGNUMMER 12.4	
SKALA 1:10000				