

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om förbud mot genomfartstrafik med motordriven farkost i vattenområdet väster om ett grund i Urösundet, Norrtälje kommun;

01FS 2004:8
Utkom från trycket
den 25 februari 2004

beslutade den 12 februari 2004
(dnr 2589-2003-76656).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Förbud mot genomfartstrafik med maskindriven farkost skall gälla i Urösundet, Norrtälje kommun, vattenområdet väster om grundet i läge 59°36,6'N, 18°42,5'O (WGS-84).

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att två tavlor i enlighet med bilaga finns uppsatta på grundets yttersta östra del. Tavlorna skall synas vid färd från norr och söder i Urösundet och fästas så att pilarna pekar åt öster. Det ankommer på Löparö tomtägareförening att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor.


Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Detta beslut kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna 01FS 2004:8. Rättelsen innebär att måttangivelser i bilagan för skyltstorlek ändrats till meter.

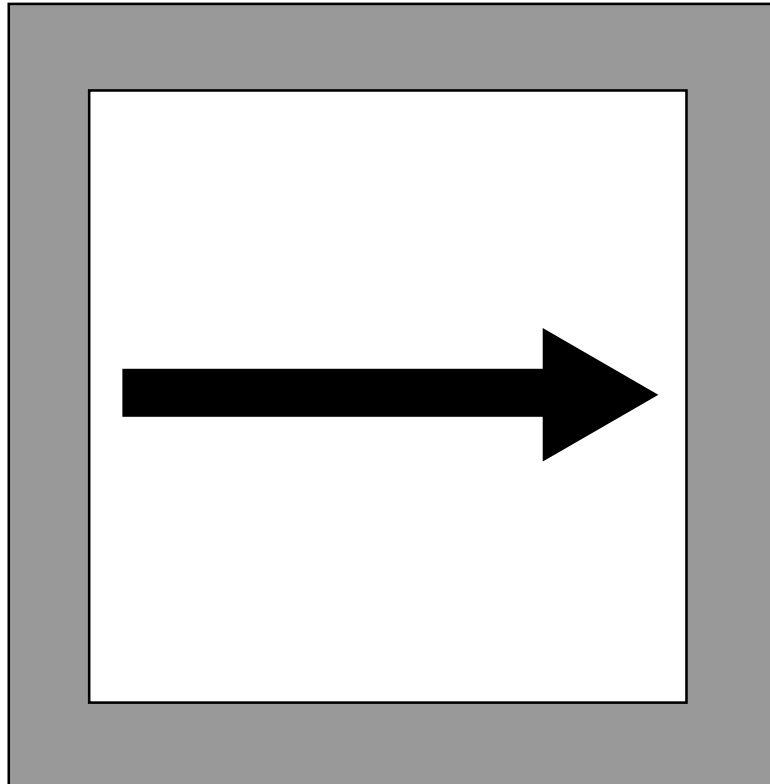

Tavdel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till tavdelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av tavdelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.