

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2004:63

Utkom från trycket
den 23 april 2004

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring av Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2002:250) om fartbegränsning i sundet mellan öarna Långören och Västerholmen, Österåkers kommun;

beslutade den 6 april 2004
(dnr 2589-2003-16202).

Med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) ändrar Länsstyrelsen i Stockholms län föreskrifterna (01FS 2002:250) om fartbegränsning i sundet mellan öarna Långören och Västerholmen, Österåkers kommun, på så sätt att föreskriften skall gälla årligen under tiden den 1 juni – 30 september.

Det ankommer på Bengt Johansson, Torgnyvägen 7, 187 76 Täby, att solidariskt med andra berörda fastighetsägare på Långören och Västerholmen senast till den 1 juni 2004 ha anordnat tilläggstavlor om tidsbegränsningen på befintliga fartbegränsningstavlor i sundet. Tilläggstavla framgår av bilaga.

I övrigt gäller föreskrifterna oförändrade.


Dessa i föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2004.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik

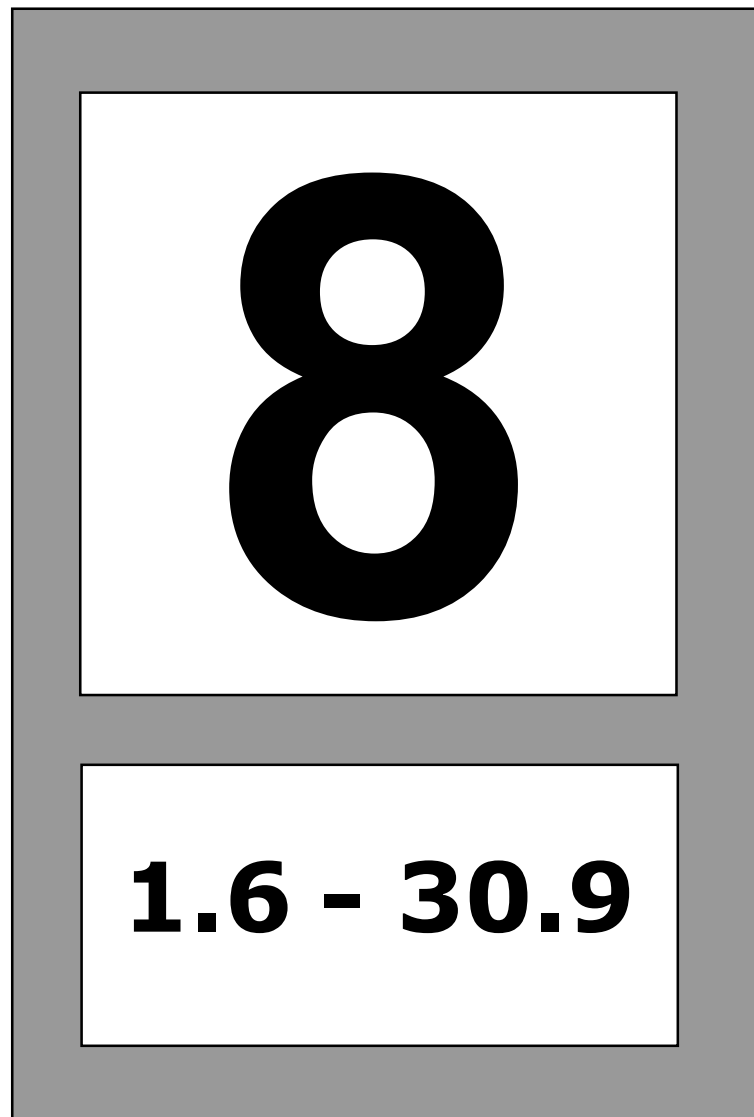

Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den övre tavlan utförs i någon av följande storlekar:

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Då tavlorna monteras ihop ska bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagttåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

rött 1, 2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.