

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län;

01FS 2004:80

Utkom från trycket
den 3 juni 2004

beslutade den 24 maj 2004
(dnr 2589-2003-67603).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Punkt **70** i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, skall ha följande ändrade lydelse från och med den dag föreskriften träder kraft.

Förbud mot högre fart än 8 knop skall gälla i Edsviken, Stocksundet, Danderyds och Solna kommuner, inom ett vattenområde som i norr begränsas av befintliga 5-knopsbegränsningars södra gräns genom Kaninholmens södra udde (se punkt 69). I söder begränsas området av den befintliga 5-knopsbegränsningens norra gräns cirka 300 meter nordväst om Stocksunds landsvägbro (se punkt 72). Läge cirka 59°23,4'N, 18°01,5'O.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att tavlor i enlighet med bilaga finns uppsatta vid det fartbegränsade områdets gränser.


Det ankommer på Danderyds kommun att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor.

Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast två veckor efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

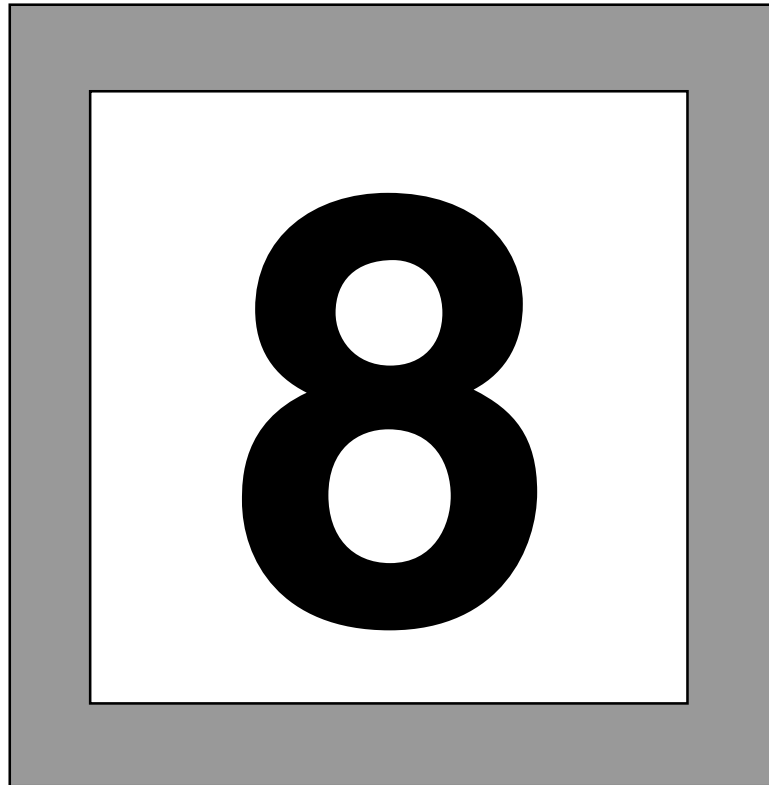

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar
1,0 x 1,0 meter (litet märke)
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)
2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.